



Typenblatt



Stahlterappe 6 Stufen 200 - 240 cm Breite
Systemterappe OPTIGO



Montageart: Komplettbausatz Modulterappe
inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: mittel
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 6 h



Stahlrost Auswahl:

Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität



ST 1

ST 2

ST 3

Stufenbreite Auswahl:

□ 200 cm

□ 220 cm

□ 240 cm

Empfohlene Verwendung: Terrassenzugang, Garten, Privat, vor Balkontür

Geschosshöhe ab/ bis: von 100 cm bis 140 cm

Steigungen Anzahl: 6 Stufen = 7 Stg. mögl.

Stufe Tiefe/ Auftritt: 27 cm DIN Treppenstufe

Stufenabstände: ab 16,6 cm bis 20 cm

Treppenbreite: Stufenbreite plus 12 cm

Ausladung: 159 bis 172 cm (stellbar)

Material Wangen: Baustahl verzinkt S275
DC01, 3 mm stark

Stahlgüte Stufen: Stahl verzinkt S355,
3 mm Blechdicke

Treppengeländer: Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
Alu-Handlauf Ø 40 mm

Geländer Typ: Senkrechte Stäbe
Normhöhe: 90 / 98 cm
(Anprall-Last 0,5 kN/m)

Oberfläche /Veredelung: Feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461

Normen/Zertifizierung: Nach DIN 18065

Nutzlast Treppe: Mannlast pro Stufe
= 2,00 kN



Montage Leitfaden

Stahlterasse 6 Stufen 200 - 240 cm Breite
Systemterasse OPTIGO



Kompatibles Zubehör:

Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite


☐ 54 cm	☐ 81 cm	☐ 108 cm	☐ 135 cm
☐ 162 cm	☐ 189 cm	☐ 216 cm	

Optional: Podest Anbau wählen



P06 = frontal

Variabler Stellwinkel von 32° - 40° Grad:

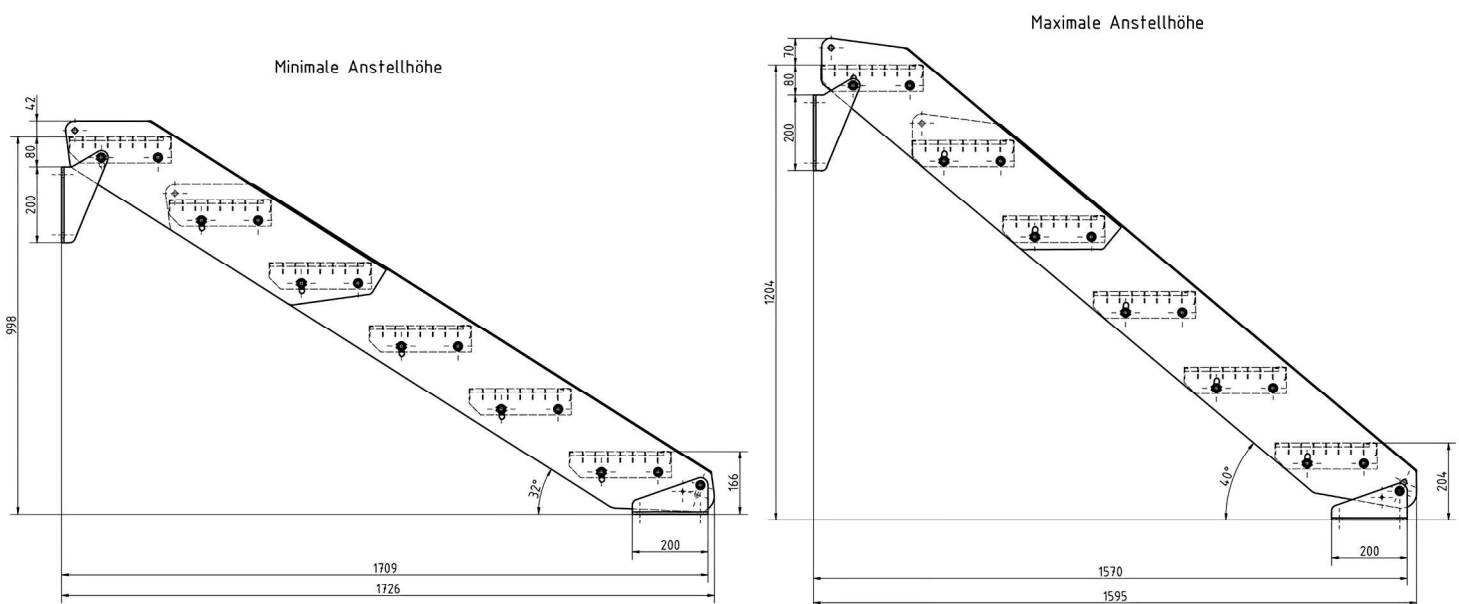

6db.2



STEINHAUS TREPPEN

Service Telefon


Tel.: 0451 / 450 5555

info@steinhaus-treppen.de

OPTIGO Baugruppen Einzelteile



Bauteile Treppe OPTIGO Stahl feuerverzinkt



Bohrbild Treppenwangen
massiv tragend, Winkelstahl
vollbadverzinkt, Stärke 3 mm



Kopfwinkel mit Bohrloch
Stahlwinkel feuerverzinkt
Schenkel: 8 x 16 cm
Material 4 mm



Fußwinkel mit Bohrloch
Stahlwinkel feuerverzinkt
Schenkel: 5 x 16 cm
Material 4 mm




Stahl Distanzplatte
Stufenplatte 3 mm
feuerverzinkt



Treppenstufe Stahlrost
DIN Stufentiefe 27 cm
Länge nach Auswahl

Bauteile Podest Stahl feuerverzinkt



Podest mit Stahlrost
Stahl feuerverzinkt
Größe optional



Podest Bodenstütze
Stahlträger verzinkt
Länge optional
Dim.: 60 x 60 mm



U-Profil Podestwange
"Knotenblech" 3 mm
Trägerhöhe 18 cm
Anbau Bohrlochbild



Podestwange Seite
Stahl verzinkt 3 mm
Rahmen Abkantung 6 cm
Plankenhöhe: 18 cm



Zugschrauben M12
Wangen Schrauben
Stahl verzinkt
M 12 x 35+40

Bauteile Geländer Stahl, Edelstahl, Aluminium



Geländer Beschlag
Materialbrücke
UV-beständig
Polyamid



Stahlplatte Rundrohr
geschweißte Halter
feuerverzinkt, 4mm



Einzelstab Geländer
Brüstungshöhe 98 cm
Präz.Rohr Stahl Ø 20
feuerverzinkt x1,5 mm



Universalschluss
Rohr Gelenk Ø 40
Alu-Druckgruss



Handlaufsegment
Treppe / Podest
Alu eloxiert, EV1
Ø 40 x 2 mm



Geländerverbinder
Senkkopf Ø 4,8x16
Edelstahl V2A




MADE
IN
GERMANY

Werkzeug



Stahlterasse 6 Stufen 200 - 240 cm Breite Systemterasse OPTIGO

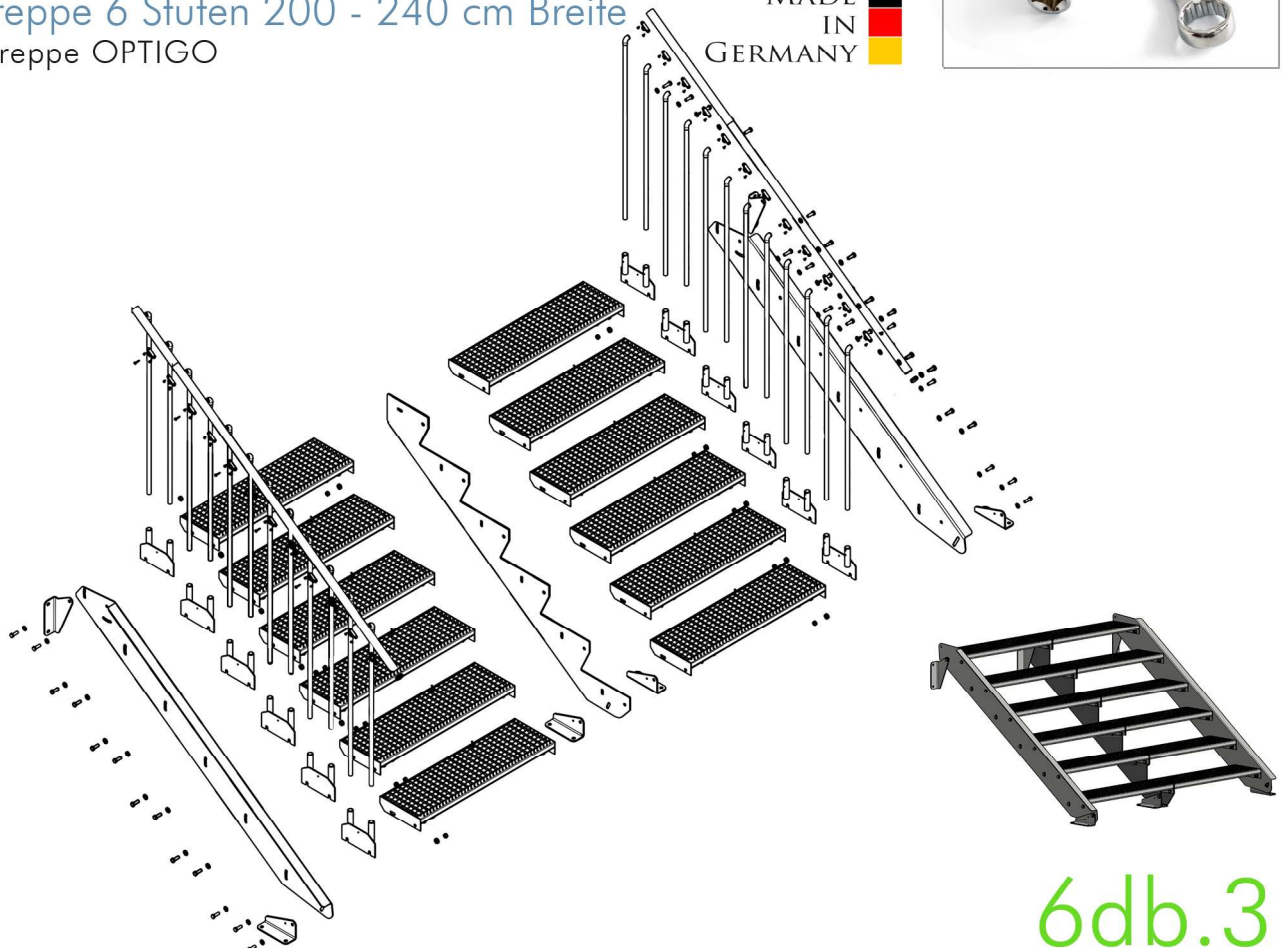

6db.3