





Typenblatt

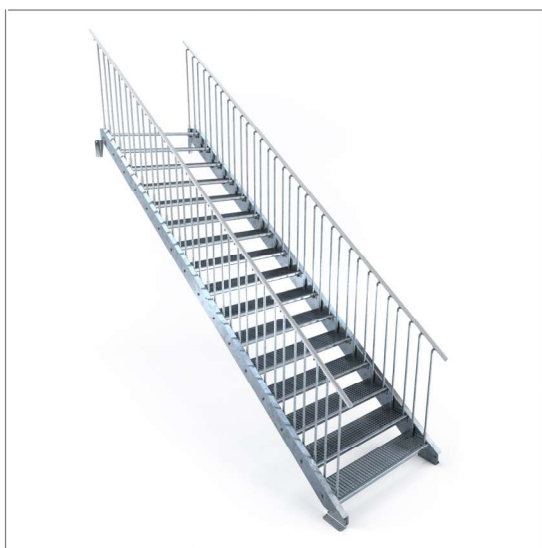

Außentreppe 16 Stahl Stufen Normbreite Systemtreppe OPTIGO

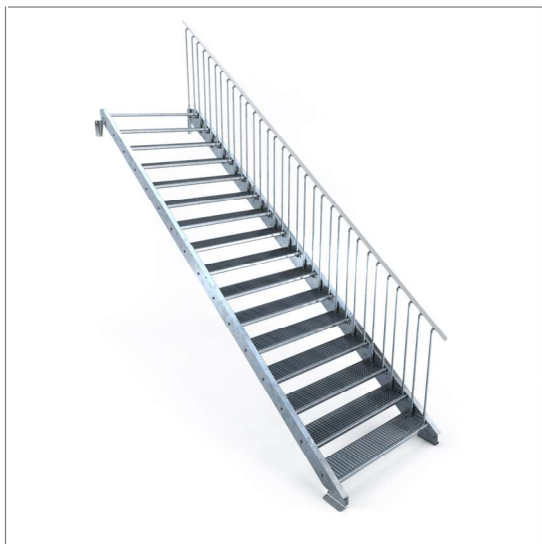

Montageart: Komplettbausatz Modultreppe
inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: mittel
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 15 h



Stahlrost Auswahl:

Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität



ST 1

ST 2

ST 3

Stufenbreite Auswahl:

☐ 60 cm	☐ 70 cm	☐ 80 cm	☐ 90 cm
☐ 100 cm	☐ 110 cm	☐ 120 cm	☐ 150 cm

Empfohlene Verwendung: Seiteneingang, Industrie, Gewerbe, Privat

Geschosshöhe ab/ bis: von 265 cm bis 340 cm

Steigungen Anzahl: 16 Stufen = 17 Stg. mögl.

Stufe Tiefe/ Auftritt: 27 cm DIN Treppenstufe

Stufenabstände: ab 16,6 cm bis 20 cm

Treppenbreite: Stufenbreite plus 12 cm

Ausladung: 436 bis 507 cm (stellbar)

Material Wangen: Baustahl verzinkt S275 DC01, 4 mm stark

Stahlgüte Stufen: Stahl verzinkt S355, 3 mm Blechdicke

Treppengeländer: Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
Alu-Handlauf Ø 40 mm

Geländer Typ: Senkrechte Stäbe
Normhöhe: 90 / 98 cm
(Anprall-Last 0,5 kN/m)

Oberfläche /Veredelung: Feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461

Normen/Zertifizierung: Nach DIN 18065

Nutzlast Treppe: Mannlast pro Stufe
= 2,00 kN



Montage Leitfaden

Außentreppe 16 Stahl Stufen Normbreite
Systemtreppe OPTIGO



Kompatibles Zubehör:

Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite

☐ 54 cm	☐ 81 cm	☐ 108 cm	☐ 135 cm
☐ 162 cm	☐ 189 cm	☐ 216 cm	

Optional: Podest Anbau wählen



P08 = links



P07 = rechts



P06 = frontal



Variabler Stellwinkel von 32° - 40° Grad:



OPTIGO Baugruppen Einzelteile




Bauteile Treppe OPTIGO Stahl feuerverzinkt



Bauteile Podest Stahl feuerverzinkt




Bauteile Geländer Stahl, Edelstahl, Aluminium



Werkzeug



Außentreppe 16 Stahl Stufen Normbreite Systemtreppe OPTIGO

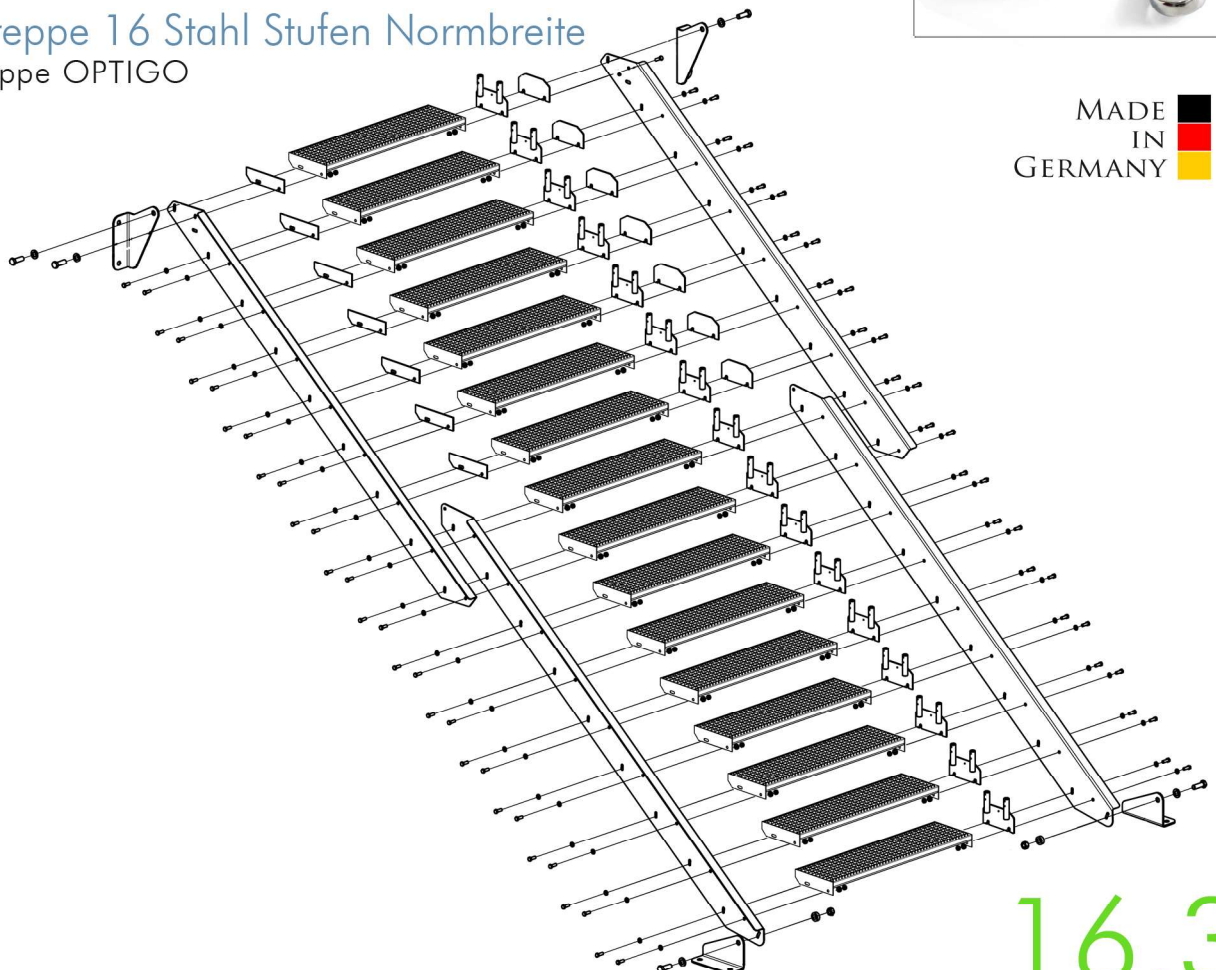

MADE
IN
GERMANY

16.3