



Typenblatt



Stahlterappe 5 Stufen 200 - 240 cm Breite + Podest 54 cm
Systemterappe OPTIGO



Montageart: Komplettbausatz Modulterappe
inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: leicht
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 6 h



Stahlrost Auswahl:

Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität



ST 1

ST 2

ST 3

Stufenbreite Auswahl:

□ 200 cm

□ 220 cm

□ 240 cm

Empfohlene Verwendung:	Terrassenzugang, Garten, Privat, vor Balkontür
Geschosshöhe ab/ bis:	von 83 cm bis 120 cm
Steigungen Anzahl:	5 Stufen = 5 Stg.
Stufe Tiefe/ Auftritt:	27 cm DIN Treppenstufe
Stufenabstände:	ab 16,6 cm bis 20 cm
Treppenbreite:	Stufenbreite plus 12 cm
Ausladung:	135 bis 145 cm (+54 cm)
Material Wangen:	Baustahl verzinkt S275 DC01, 3 mm stark
Stahlgüte Stufen:	Stahl verzinkt S355, 3 mm Blechdicke
Treppengeländer:	Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm Alu-Handlauf Ø 40 mm
Geländer Typ:	Senkrechte Stäbe Normhöhe: 90 / 98 cm (Anprall-Last 0,5 kN/m)
Oberfläche /Veredelung:	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Normen/Zertifizierung:	Nach DIN 18065
Nutzlast Treppe:	Mannlast pro Stufe = 2,00 kN

5db54.1



Montage Leitfaden

Stahlterasse 5 Stufen 200 - 240 cm Breite + Podest 54 cm
Systemterasse OPTIGO



Kompatibles Zubehör:

Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite


- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 54 cm | ☐ 81 cm | ☐ 108 cm | ☐ 135 cm |
| ☐ 162 cm | | | |

Optional: Podest Anbau wählen



P06 = frontal

Variabler Stellwinkel von 32° - 40° Grad:

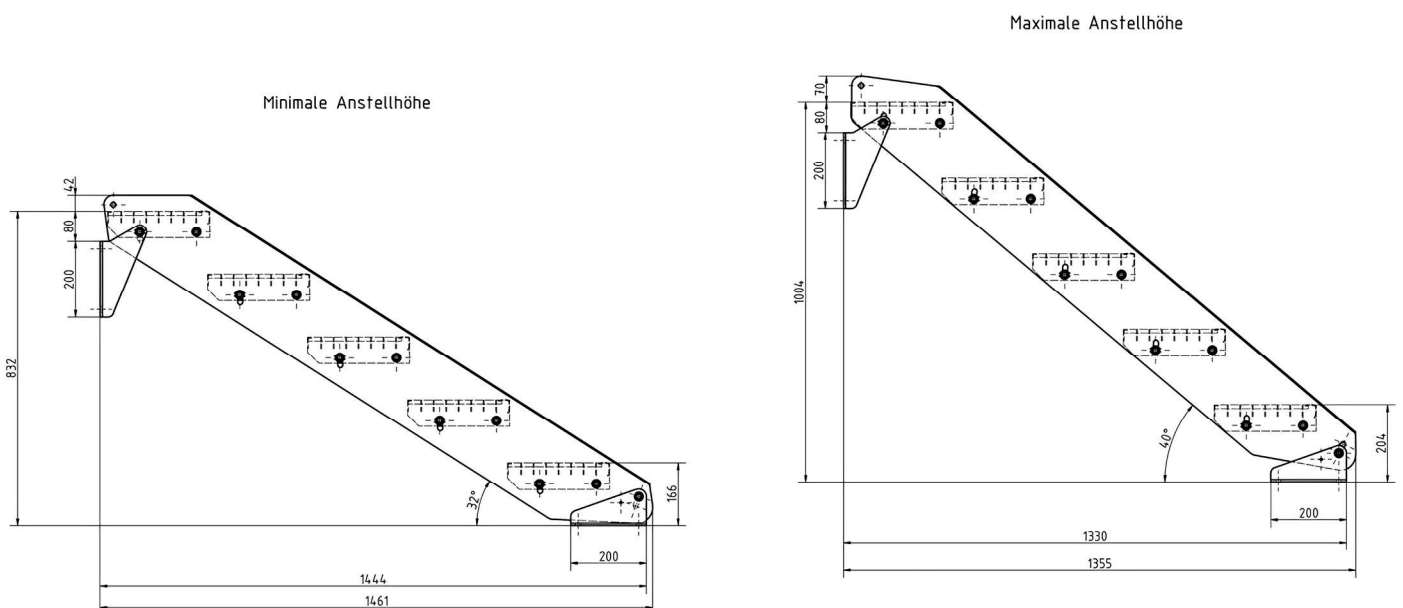



5db54.2




OPTIGO Baugruppen Einzelteile





Bauteile Treppe OPTIGO Stahl feuerverzinkt



Bauteile Podest Stahl feuerverzinkt



Bauteile Geländer Stahl, Edelstahl, Aluminium



Werkzeug



Stahlterasse 5 Stufen 200 - 240 cm Breite
+ Podest 54 cm

MADE IN GERMANY



5db54.3