



Typenblatt



Außentreppe 6 Stahl Stufen mit Podeststufe 54 cm
Systemtreppe OPTIGO



Montageart: Komplettbausatz Modultreppe
inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: leicht
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 6 h



Stahlrost Auswahl:

Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität



ST 1

ST 2

ST 3

Stufenbreite Auswahl:

☐ 60 cm	☐ 70 cm	☐ 80 cm	☐ 90 cm
☐ 100 cm	☐ 110 cm	☐ 120 cm	☐ 150 cm

Empfohlene Verwendung:	Gartentreppe, Industrie, Gewerbe, Container
Geschosshöhe ab/ bis:	von 99 cm bis 120 cm
Steigungen Anzahl:	6 Stufen = 6 Steigungen
Stufe Tiefe/ Auftritt:	27 cm DIN Treppenstufe
Stufenabstände:	ab 16,6 cm bis 20 cm
Treppenbreite:	Stufenbreite plus 12 cm
Ausladung:	170 bis 160 cm (stellbar)
Material Wangen:	Baustahl verzinkt S275 DC01, 3 mm stark
Stahlgüte Stufen:	Stahl verzinkt S355, 3 mm Blechdicke
Treppengeländer:	Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm Alu-Handlauf Ø 40 mm
Geländer Typ:	Senkrechte Stäbe Normhöhe: 90 / 98 cm (Anprall-Last 0,5 kN/m)
Oberfläche /Veredelung:	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Normen/Zertifizierung:	Nach DIN 18065
Nutzlast Treppe:	Mannlast pro Stufe = 2,00 kN

6P54.1



Montage Leitfaden

Außentreppe 6 Stahl Stufen mit Podeststufe 54 cm
Systemtreppe OPTIGO



Kompatibles Zubehör:

Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 54 cm | ☐ 81 cm | ☐ 108 cm | ☐ 135 cm |
| ☐ 162 cm | | | |

Optional: Podest Anbau wählen



P08 = links



P07 = rechts




P06 = frontal


*Podest: Längsseits-Anbau ist NUR möglich, WENN die Podest Länge = mind. Treppenstufen Breite ist.

Variabler Stellwinkel von 32° - 40° Grad:

Maximale Anstellhöhe

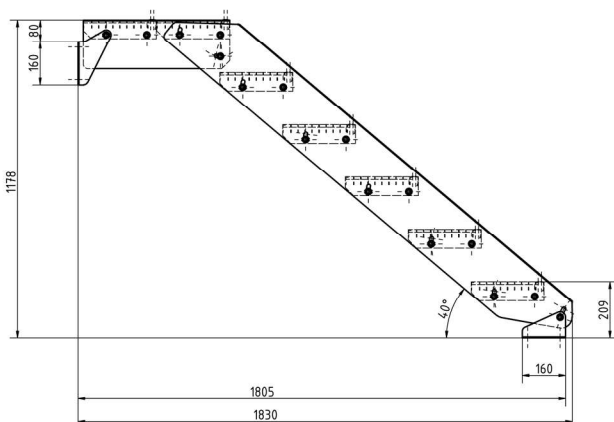

Minimale Anstellhöhe

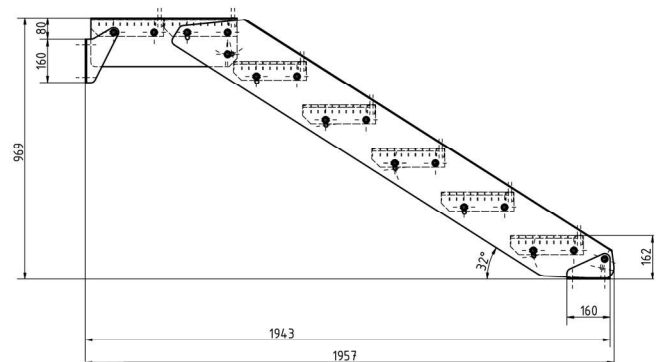



STEINHAUS TREPPEN

Service Telefon


Tel.: 0451 / 450 5555

info@steinhaus-treppen.de

OPTIGO Baugruppen Einzelteile



Bauteile Treppe OPTIGO Stahl feuerverzinkt



Bohrbild Treppenwangen
massiv tragend, Winkelstahl
vollbadverzinkt, Stärke 3 mm



Kopfwinkel mit Bohrloch
Stahlwinkel feuerverzinkt
Schenkel: 8 x 16 cm
Material 6 mm



Fußwinkel mit Bohrloch
Stahlwinkel feuerverzinkt
Schenkel: 5 x 16 cm
Material 6 mm




Stahl Distanzplatte
Stufenplatte 3 mm
feuerverzinkt



Treppenstufe Stahlrost
DIN Stufentiefe 27 cm
Länge nach Auswahl

Bauteile Podest Stahl feuerverzinkt



Podest mit Stahlrost
Stahl feuerverzinkt
Größe optional



Podest Bodenstütze
Stahlträger verzinkt
Länge optional
Dim: 60 x 60 mm



U-Profil Podestwange
"Knotenblech" 3 mm
Trägerhöhe 18 cm
Anbau Bohrlochbild



Podestwange Seite
Stahl verzinkt 3 mm
Rahmen Abkantung 6 cm
Plankenhöhe: 18 cm



Zugschrauben M12
Wangen Schrauben
Stahl verzinkt
M 12 x 35+40

Bauteile Geländer Stahl, Edelstahl, Aluminium



Geländer Beschlag
Materialbrücke
UV-beständig
Polyamid



Stahlplatte Rundrohr
geschweißte Halter
feuerverzinkt, 4mm



Einzelstab Geländer
Brüstungshöhe 98 cm
Präz. Rohr Stahl Ø 20
feuerverzinkt x1,5 mm



Universalschluss
Rohr Gelenk Ø 40
Alu-Druckgruss



Handlaufsegment
Treppe / Podest
Alu eloxiert, EV1
Ø 40 x 2 mm




Geländerverbinder
Senkkopf Ø 4,8x16
Edelstahl V2A



Werkzeug



Außentreppe 6 Stahl Stufen + Podest 54 cm Systemtreppe OPTIGO

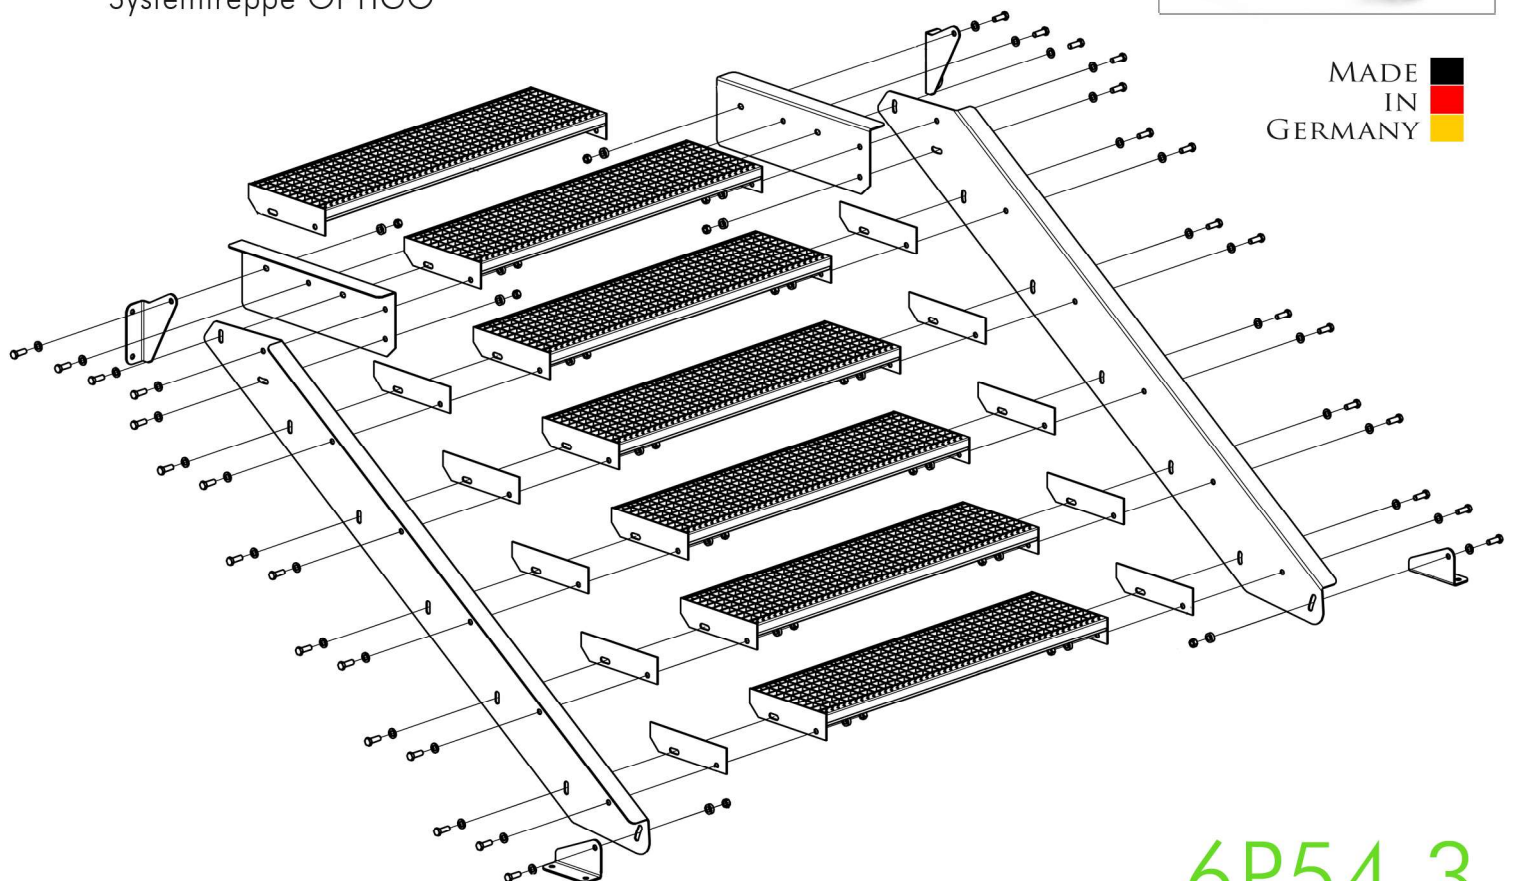

MADE
IN
GERMANY

6P54.3