

## Typenblatt



### Außentreppe 4 Stahl Stufen Normbreite Systemtreppe OPTIGO



Montageart: Komplettbausatz Modultreppe  
inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: leicht  
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 3 h



### Stahlrost Auswahl:

Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität



ST 1

ST 2

ST 3

### Stufenbreite Auswahl:

|                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 60 cm  | <input type="checkbox"/> 70 cm  | <input type="checkbox"/> 80 cm  | <input type="checkbox"/> 90 cm  |
| <input type="checkbox"/> 100 cm | <input type="checkbox"/> 110 cm | <input type="checkbox"/> 120 cm | <input type="checkbox"/> 150 cm |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Empfohlene Verwendung:  | Nebeneingang, Terrasse, Industrie & Gewerbe                         |
| Geschosshöhe ab/ bis:   | von 62 cm bis 105 cm  |
| Steigungen Anzahl:      | 4 Stufen = 5 Steigungen   |
| Stufe Tiefe/ Auftritt:  | 27 cm DIN Treppenstufe  |
| Stufenabstände:         | ab 15,5 cm bis 21 cm  |
| Treppenbreite:          | Stufenbreite plus 12 cm   |
| Ausladung:              | 108 bis 119 cm (stellbar)   |
| Material Wangen:        | Baustahl verzinkt S275 DC01, 3 mm stark                             |
| Stahlgüte Stufen:       | Stahl verzinkt S355, 3 mm Blechdicke                                |
| Treppengeländer:        | Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm<br>Alu-Handlauf Ø 40 mm                     |
| Geländer Typ:           | Senkrechte Stäbe<br>Normhöhe: 90 / 98 cm<br>(Anprall-Last 0,5 kN/m) |
| Oberfläche /Veredelung: | Feuerverzinkt<br>nach DIN EN ISO 1461                               |
| Normen/Zertifizierung:  | Nach DIN 18065  |
| Nutzlast Treppe:        | Mannlast pro Stufe<br>= 2,00 kN                                     |



## Montage Leitfaden

Außentreppe 4 Stahl Stufen Normbreite  
Systemtreppe OPTIGO



### Kompatibles Zubehör:

Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite

|                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 54 cm  | <input type="checkbox"/> 81 cm  | <input type="checkbox"/> 108 cm | <input type="checkbox"/> 135 cm |
| <input type="checkbox"/> 162 cm | <input type="checkbox"/> 189 cm | <input type="checkbox"/> 216 cm |                                 |

### Optional: Podest Anbau wählen



P08 = links





P07 = rechts



P06 = frontal

## Variabler Stellwinkel von 29° - 41° Grad:

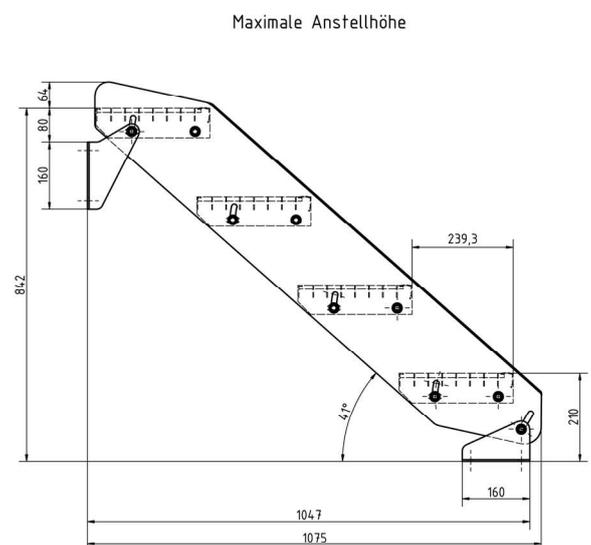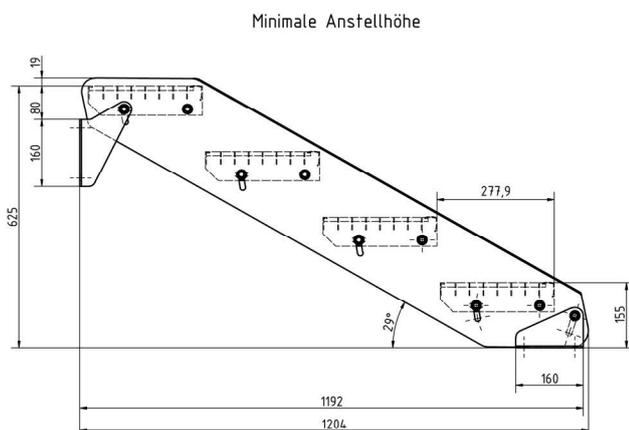




## OPTIGO Baugruppen Einzelteile



### Bauteile Treppe OPTIGO Stahl feuerverzinkt

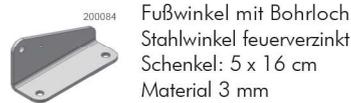

### Bauteile Podest Stahl feuerverzinkt



### Bauteile Geländer Stahl, Edelstahl, Aluminium



### Werkzeug



MADE IN GERMANY

### Außentreppe 4 Stahl Stufen Normbreite Systemtreppe OPTIGO

