

Typenblatt



Stahlterasse 4 Stufen 200 - 240 cm Breite
Systemterasse OPTIGO



Montageart: Komplettbausatz Modulterrasse
inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: leicht
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 6 h



Stahlrost Auswahl:

Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität



ST 1

ST 2

ST 3

Stufenbreite Auswahl:

□ 200 cm

□ 220 cm

□ 240 cm

Empfohlene Verwendung: Terrassenzugang, Garten, Privat, vor Balkontür

Geschosshöhe ab/ bis: von 66 cm bis 80 cm

Steigungen Anzahl: 4 Stufen = 5 Stg. mögl.

Stufe Tiefe/ Auftritt: 27 cm DIN Treppenstufe

Stufenabstände: ab 16,6 cm bis 20 cm

Treppenbreite: Stufenbreite plus 12 cm

Ausladung: 119 bis 112 cm (stellbar)

Material Wangen: Baustahl verzinkt S275
DC01, 3 mm stark

Stahlgüte Stufen: Stahl verzinkt S355,
3 mm Blechdicke

Treppengeländer: Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
Alu-Handlauf Ø 40 mm

Geländer Typ: Senkrechte Stäbe
Normhöhe: 90 / 98 cm
(Anprall-Last 0,5 kN/m)

Oberfläche /Veredelung: Feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461

Normen/Zertifizierung: Nach DIN 18065

Nutzlast Treppe: Mannlast pro Stufe
= 2,00 kN

4db.1



Montage Leitfaden

Stahlterasse 4 Stufen 200 - 240 cm Breite
Systemterasse OPTIGO



Kompatibles Zubehör:

Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite


☐ 54 cm	☐ 81 cm	☐ 108 cm	☐ 135 cm
☐ 162 cm	☐ 189 cm	☐ 216 cm	

Optional: Podest Anbau wählen



P06 = frontal

Variabler Stellwinkel von 32° - 40° Grad:

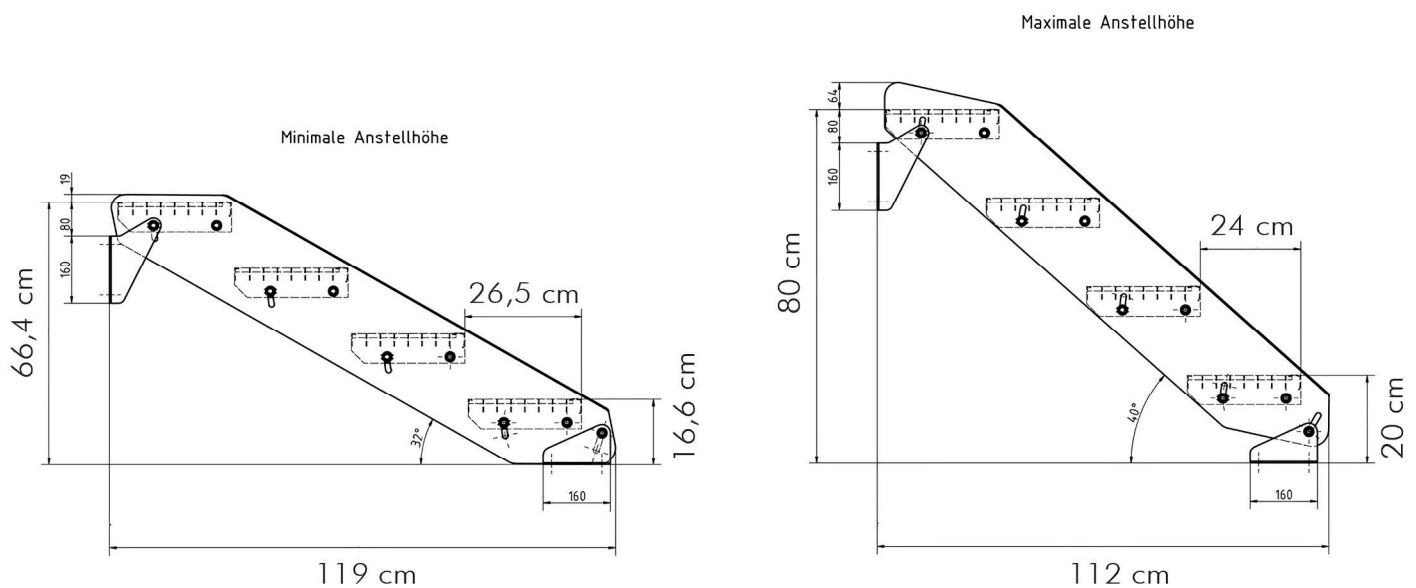



4db.2




OPTIGO Baugruppen Einzelteile




Bauteile Treppe OPTIGO Stahl feuerverzinkt



Bauteile Podest Stahl feuerverzinkt



Bauteile Geländer Stahl, Edelstahl, Aluminium




Werkzeug



MADE IN GERMANY

Stahlterasse 4 Stufen 200 - 240 cm Breite Systemterasse OPTIGO

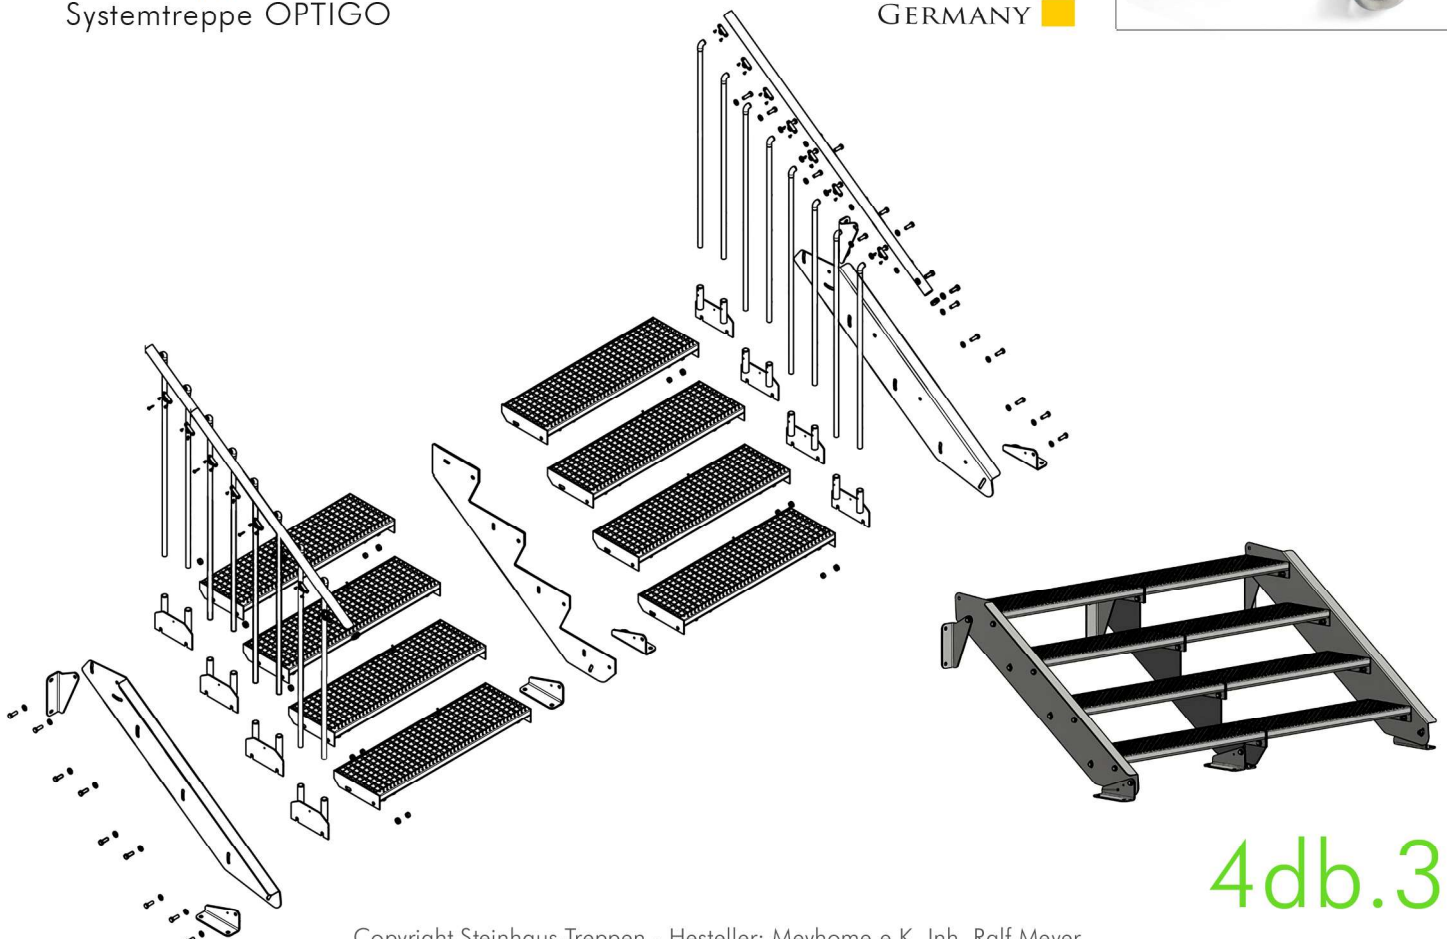

4db.3