STEINHAUS TREPPEN

Service Telefon
Tel.: 0451 / 450 5555
info@steinhaus-treppen.de

Typenblatt

Außentreppe 3 Stahl Stufen Normbreite
Systemtreppe OPTIGO

Montageart: Komplettbausatz Modultreppe inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: leicht
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 2 h

Stahlrost Auswahl:
Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität


ST 1


ST 2

ST 3

Stufenbreite Auswahl:

☐ 60 cm	☐ 70 cm	☐ 80 cm	☐ 90 cm
☐ 100 cm	☐ 110 cm	☐ 120 cm	☐ 150 cm

Empfohlene Verwendung:	Nebeneingang, Garten, Industrie & Gewerbe
Geschosshöhe ab/ bis:	von 44 cm bis 66 cm
Steigungen Anzahl:	3 Stufen = 4 Steigungen
Stufe Tiefe/ Auftritt:	27 cm DIN Treppenstufe
Stufenabstände:	ab 14,8 cm bis 22,2 cm
Treppenbreite:	Stufenbreite plus 12 cm
Ausladung:	82 bis 93 cm (verstellbar)
Material Wangen:	Baustahl verzinkt S275 DC01, 3 mm stark
Stahlgüte Stufen:	Stahl verzinkt S355, 3 mm Blechdicke
Treppengeländer:	Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm Alu-Handlauf Ø 40 mm
Geländer Typ:	Senkrechte Stäbe Normhöhe: 90 / 98 cm (Anprall-Last 0,5 kN/m)
Oberfläche /Veredelung:	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Normen/Zertifizierung:	Nach DIN 18065
Nutzlast Treppe:	Mannlast pro Stufe = 2,00 kN

Copyright Steinhaus-Treppen - Hesteller: Meyhome e.K. Inh. Ralf Meyer

STEINHAUS TREPPEN

Service Telefon
Tel.: 0451 / 450 5555
info@steinhaus-treppen.de

Montage Leitfaden

Außentreppe 3 Stahl Stufen Normbreite
Systemtreppe OPTIGO

Kompatibles Zubehör:

Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite

☐ 54 cm	☐ 81 cm	☐ 108 cm	☐ 135 cm
☐ 162 cm	☐ 189 cm	☐ 216 cm	

Optional: Podest Anbau wählen

P08 = links

P07 = rechts

P06 = frontal

Variabler Stellwinkel von 25° - 41° Grad:

Minimale Anstellhöhe

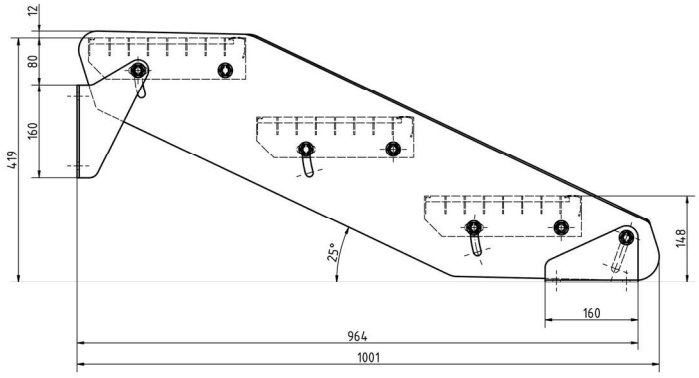

Maximale Anstellhöhe

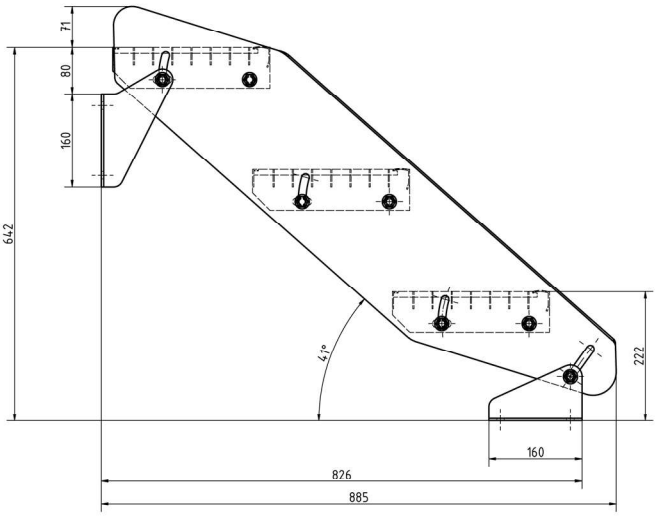

Copyright Steinhaus-Treppen - Hesteller: Meyhome e.K. Inh. Ralf Meyer

STEINHAUS TREPPEN

Service Telefon
Tel.: 0451 / 450 5555
info@steinhaus-treppen.de

OPTIGO Baugruppen Einzelteile

Bauteile Treppe OPTIGO
Stahl feuerverzinkt

Bohrbild Treppenwangen
massiv tragend, Winkelstahl
vollbadverzinkt, Stärke 3 mm

Kopfwinkel mit Bohrloch
Stahlwinkel feuerverzinkt
Schenkel: 8 x 16 cm
Material 3 mm

Fußwinkel mit Bohrloch
Stahlwinkel feuerverzinkt
Schenkel: 5 x 16 cm
Material 3 mm

Stahl Distanzplatte
Stufenplatte 3 mm
feuerverzinkt

Treppenstufe Stahlrost
DIN Stufentiefe 27 cm
Länge nach Auswahl

Bauteile Podest
Stahl feuerverzinkt



Podest mit Stahlrost
Stahl feuerverzinkt
Größe optional

Podest Bodenstütze
Stahlträger verzinkt
Länge optional
60 x 60 mm

U-Profil Podestwange
“Knotenblech” 3 mm
Trägerhöhe 18 cm
Anbau Bohrlochbild

Podestwange Seite
Stahl verzinkt 3 mm
Rahmen Abkantung 6 cm
Plankenhöhe: 18 cm

Zugschrauben M12
Wangen Schrauben
Stahl verzinkt
M 12 x 40

Bauteile Geländer
Stahl, Edelstahl, Aluminium

Geländer Beschlag
Materialbrücke
UV-beständig
Polyamid

Stahlplatte Rundrohr
geschweißte Halter
feuerverzinkt, 4mm

Einzelstab Geländer
Brüstunghöhe 98 cm
Präz.Rohr Stahl ⌀ 20
feuerverzinkt x1,5 mm

Universalanschluss
Rohr Gelenk ⌀ 40
Alu-Druckguss

Handlaufsegment
Treppe / Podest
Alu eloxiert, EV1
Ø 40 x 2 mm

Geländerverbinder
Senkkopf ⌀ 4,8x16
Edelstahl V2A

MADE IN GERMANY

Werkzeug

Außentreppe 3 Stahl Stufen Normbreite
Systemtreppe OPTIGO

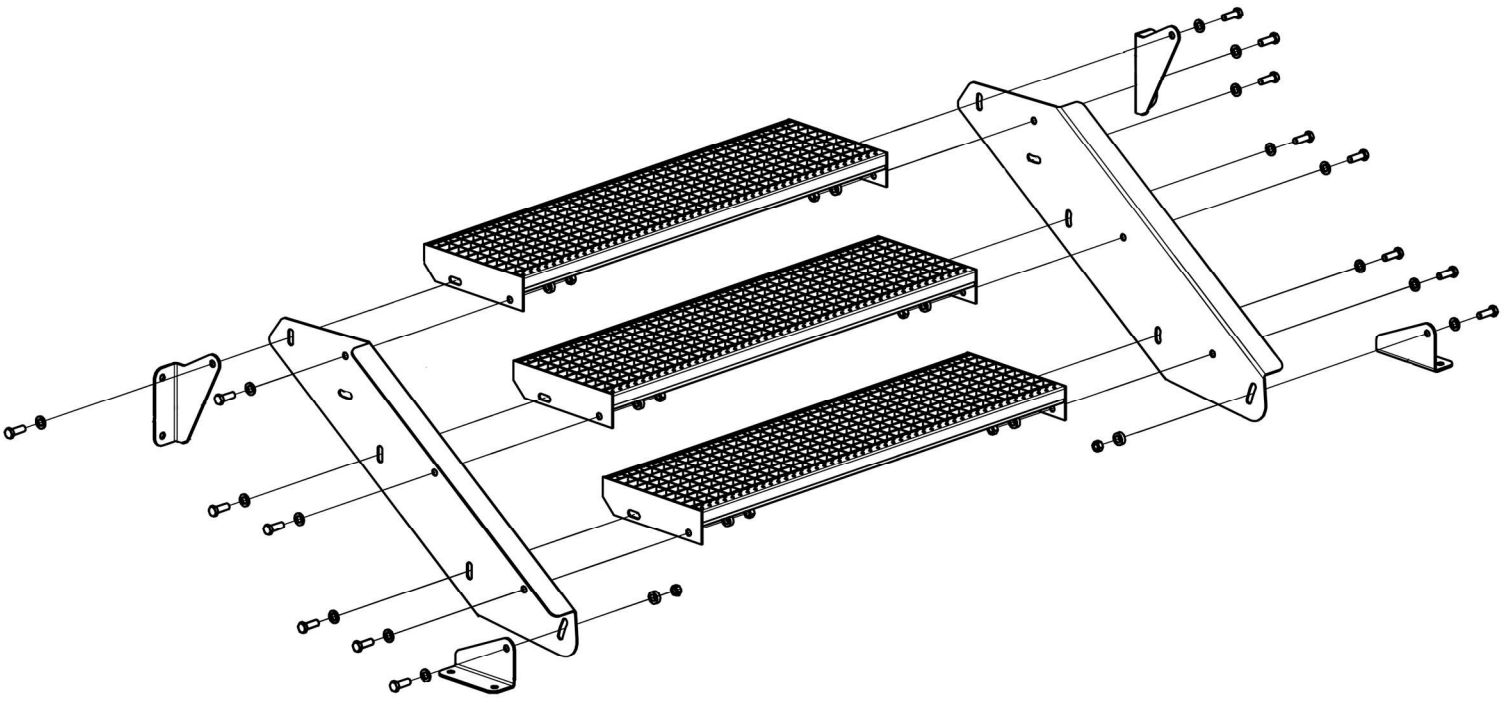

Copyright Steinhaus-Treppen - Hesteller: Meyhome e.K. Inh. Ralf Meyer