



Typenblatt

Stahlterappe 2 Stufen 200 - 240 cm Breite + Podest 54 cm
Systemterappe OPTIGO



Montageart: Komplettbausatz Modulterappe
inkl. aller Schrauben

Montageaufwand: leicht
= Selbstmontage 2 Pers. ca. 5 h



Stahlrost Auswahl:

Industrie- DIN Normstufen in HS Qualität



ST 1

ST 2

ST 3

Stufenbreite Auswahl:

□ 200 cm

□ 220 cm

□ 240 cm

Empfohlene Verwendung: Terrassenzugang, Garten, Privat, vor Balkontür

Geschosshöhe ab/ bis: von 33 cm bis 40 cm

Steigungen Anzahl: 2 Stufen = 2 Stg.

Stufe Tiefe/ Auftritt: 27 cm DIN Treppenstufe

Stufenabstände: ab 16,6 cm bis 20 cm

Treppenbreite: Stufenbreite plus 12 cm

Ausladung: 63 bis 66 cm (stellbar)

Material Wangen: Baustahl verzinkt S275
DC01, 3 mm stark

Stahlgüte Stufen: Stahl verzinkt S355,
3 mm Blechdicke

Treppengeländer: Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
Alu-Handlauf Ø 40 mm

Geländer Typ: Senkrechte Stäbe
Normhöhe: 90 / 98 cm
(Anprall-Last 0,5 kN/m)

Oberfläche /Veredelung: Feuerverzinkt
nach DIN EN ISO 1461

Normen/Zertifizierung: Nach DIN 18065

Nutzlast Treppe: Mannlast pro Stufe
= 2,00 kN

2db54.1



Montage Leitfaden

Stahlterasse 2 Stufen 200 - 240 cm Breite + Podest 54 cm
Systemterasse OPTIGO



Kompatibles Zubehör:

Podest-Längen Auswahl: Breite wie Treppenbreite


- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 54 cm | ☐ 81 cm | ☐ 108 cm | ☐ 135 cm |
| ☐ 162 cm | | | |

Optional: Podest Anbau wählen



P06 = frontal

Variabler Stellwinkel von 32° - 40° Grad:

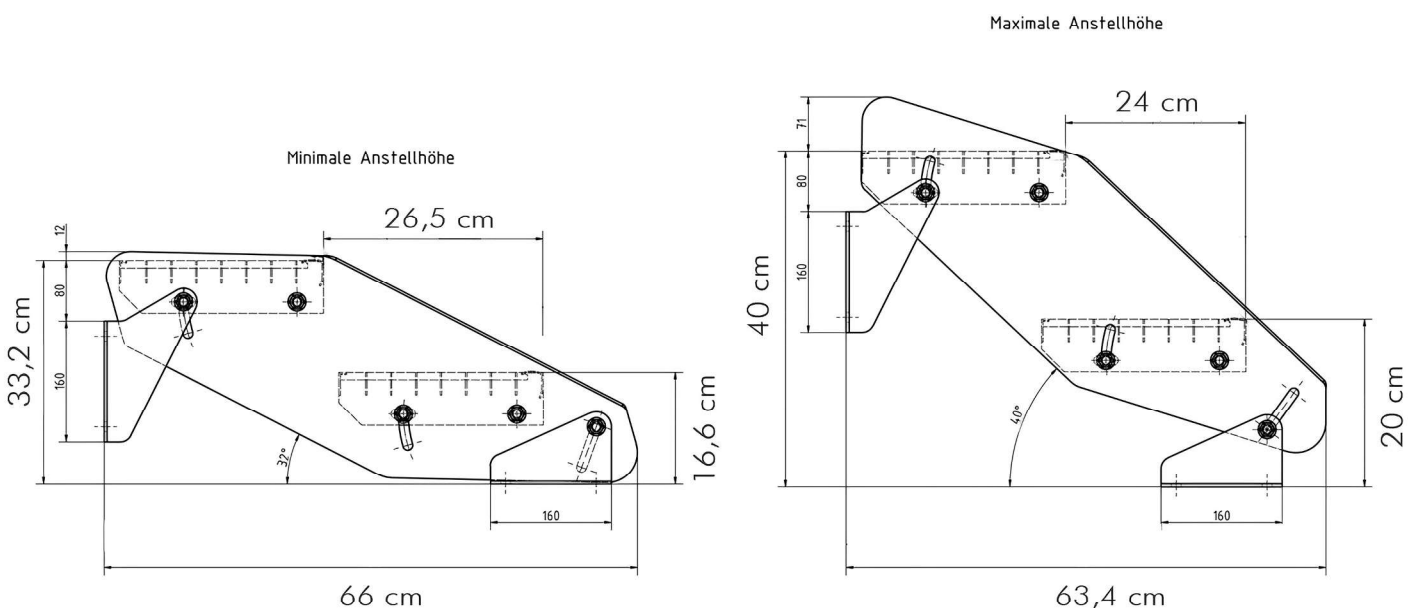




2db54.2




OPTIGO Baugruppen Einzelteile





Bauteile Treppe OPTIGO Stahl feuerverzinkt



Bauteile Podest Stahl feuerverzinkt




Bauteile Geländer Stahl, Edelstahl, Aluminium



Werkzeug



Stahlterasse 2 Stufen 200 - 240 cm Breite
+ Podest 54 cm

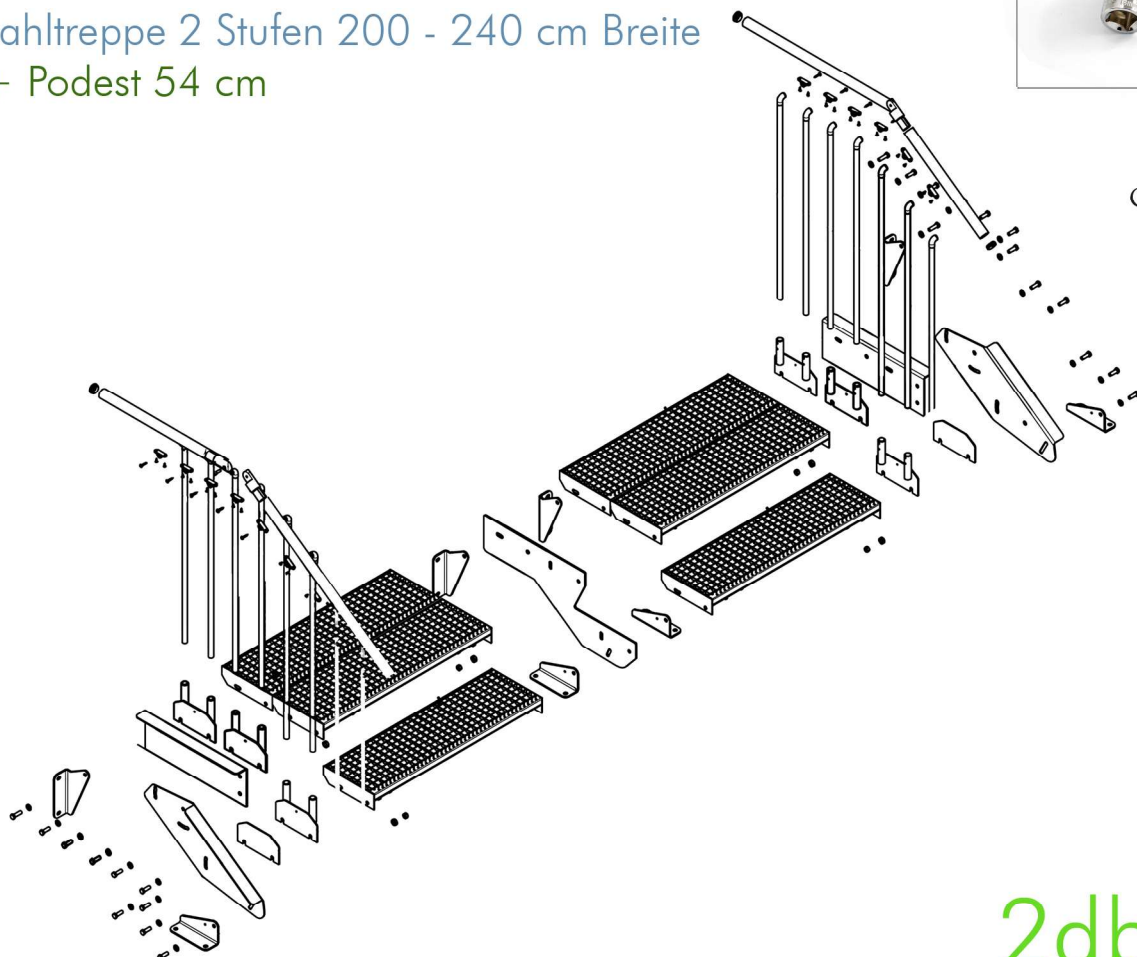

MADE IN GERMANY

2db54.3